


Termona s výsuvem

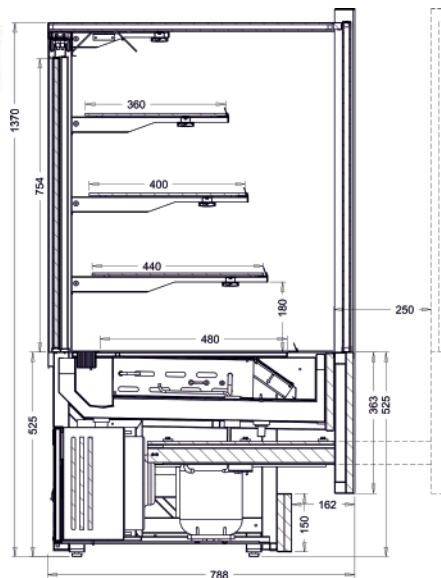

Obslužná chladicí vitrina s izolačními dvojskly pro prodej zboží v rozsahu +2° až +8°C*.

Čelní kolmé sklo výsuvné s tlumičem dojezdu.

Spodní výstavní plocha v nerezovém provedení, korpus vitríny z laminovaných DTD dezénů. Police z tvrzeného skla. Ze strany obsluhy posuvná dvířka s dvojitým izolačním sklem s tlumičem dojezdu v koncových polohách. Chlazení dynamické. Chladicí jednotka s funkcí samočištění kondenzátoru a automatickým odpařováním odpadního kondenzátu zbytkovým teplem s chladicího okruhu. Osvětlení za pomoci AL liniových těles s moderními LED čipy. Digitální elektronický regulátor pro optimální řízení provozních cyklů vitríny.

Záruční doba 24 měsíců.

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo po dohodě servis v místě uživatele.

Výrobce si vyhrazuje právo změny.

* teplota chlazeného prostoru při teplotě okolí od 16°C do 32°C a relativní vlhkosti okolí do max. 60% (platí při uzavřeném chlazeném prostoru vitríny)

rozměry	počet polic	možnost přepážky	instal. příkon	klim. třída	hlučnost	výstav. plocha	nosnost vys. pl.	nosnost police	hmotnost	druh skla
770 x 790 x 1370	3	ne	850 W	3	< 60 db	1,2 m ²	30 kg	5 kg	150 kg	kolmé, tvrzené boky netvrzené dvojitě izolační
1070 x 790 x 1370		ano	950 W			1,7 m ²			210 kg	
1370 x 790 x 1370		ano	1050 W			2,2 m ²			270 kg	