


# Ramona

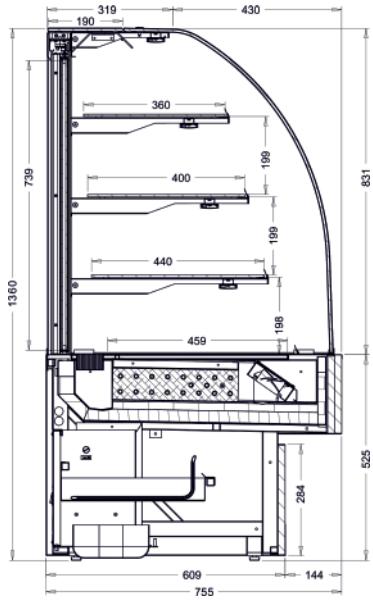

Obslužná chladící vitrína pro prodej zboží v rozsahu +4° až +8°C \*.

Čelní netvrzené oblé sklo tl. 6mm výklopné s aretační řetízky. Spodní výstavní plocha v nerezovém provedení, korpus vitríny z laminovaných DTD dekorů.

Police k tvrzeného skla.

Ze strany obsluhy posuvná dvířka s dvojitým izolačním sklem s tlumičem dojezdu v koncových polohách. Chlazení dynamické.

Chladící jednotka s funkcí samočištění kondenzátoru a automatickým odpárováním odpadního kondenzátu zbytkovým teplem s chladícího okruhu. Osvětlení za pomocí AL liniových těles s moderními LED čipy. Digitální elektronický regulátor pro optimální řízení provozních cyklů vitríny.

Záruční doba 24 měsíců.

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo po dohodě servis v místě uživatele.

\* teplota chlazeného prostoru při teplotě okolí do 25°C a relativní vlhkosti okolí do max. 60% (platí při uzavřeném chlazeném prostoru vitríny)

Tato vitrína je vybavena neizolačními skly. Pokud bude provozována v prostorách s vysokou teplotou a vlhkostí (v neklimatizovaném prostředí s teplotou nad 23 °C) může docházet k rosení skel vitríny. Toto je běžný fyzikální jev a není důvodem k reklamaci.

rozměry	počet polic	možnost přepážky	instal. příkon	klim. třída	hlučnost	výstav. plocha	nosnost výs. pl.	nosnost police	hmotnost	chladivo	druh skla
750 x 755 x 1360	3	ne	850 W	3	< 60 db	1,2 m <sup>2</sup>	30 kg	5 kg	150 kg	R 404A	oblé tl.6mm netvrzené
1050 x 755 x 1360		ano	950 W			1,7 m <sup>2</sup>			200 kg		
1350 x 755 x 1360		ano	1050 W			2,2 m <sup>2</sup>			250 kg		
1500 x 755 x 1360		ano	1150 W			2,7 m <sup>2</sup>			300 kg		