


# Ramona Vision

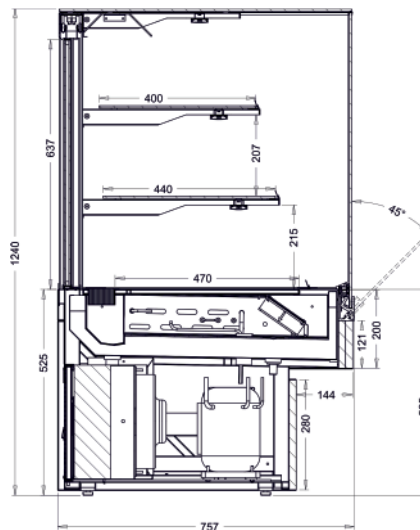

Obslužná chladicí vitrína pro prodej zboží v rozsahu +4° až +8°C \*. Čelní tvrzené kolmé sklo tl. 6mm výklopné v AL elox profilu s aretací v profilu. Spodní výstavní plocha v nerezovém provedení, korpus vitríny z laminovaných DTD dekorů. Police z tvrzeného skla. Ze strany obsluhy posuvná dvířka s dvojitým izolačním sklem s tlumičem dojezdu v koncových polohách. Chlazení dynamické. Chladicí jednotka s funkcí samočištění kondenzátoru a automatickým odpařováním odpadního kondenzátu zbytkovým teplem s chladicího okruhu. Osvětlení za pomoci AL liniových těles s moderními LED čipy. Digitální elektronický regulátor pro optimální řízení provozních cyklů vitríny. Záruční doba 24 měsíců. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo po dohodě servis v místě uživatele.

\* teplota chlazeného prostoru při teplotě okolí od 16°C do 32°C a relativní vlhkosti okolí do max. 60% (platí při uzavřeném chlazeném prostoru vitríny)

rozměry	počet polic	možnost přepážky	instal. příkon	klim. třída	hlučnost	výstav. plocha	nosnost výs. pl.	nosnost police	hmotnost	druh skla
750 x 755 x 1240	2	ne	750 W	3	< 60 db	0,9 m <sup>2</sup>	30 kg	5 kg	130 kg	kolmé tl.6mm tvrzené
1050 x 755 x 1240		ano	900 W			1,3 m <sup>2</sup>			190 kg	
1350 x 755 x 1240		ano	1050 W			1,7 m <sup>2</sup>			250 kg	
1500 x 755 x 1240		ano	1150 W			2,1 m <sup>2</sup>			300 kg	